

T-Mobile Polska S.A.
 ul. Marynarska 12
 02-674 Warszawa
 Pełnomocnik: Anna Ziarkowska
 Pełnomocnictwo numer: 158/01/21
 z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorkS! Sp. z o.o.
 ul. Marynarki Polskiej 163
 80-868 Gdańsk
 tel. 602208422

Starosta Powiatu Bartoszyckiego
Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
ul. Grota Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **34805 (44805N!) GOL_BARTOSZYC_POLNOC** zlokalizowanej w miejscowości BARTOSZYCE, UL. GENERAŁA BEMA 40. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	3801
2.	6778
3.	4983
4.	4604
5.	4563
6.	4983
7.	4604
8.	4563
9.	3170
10.	854
11.	3725
12.	1446/ 5371
13.	1

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	20°48'9.8" 54°15'52.2"	1800/ 2100	58.3	3801	0	2/ 2
2.	20°48'9.7" 54°15'52.2"	900/ 2600	58.3	6778	0	2/ 2
3.	20°48'9.7" 54°15'52.1"	1800/ 2100	40.7	4983	120	3/ 3
4.	20°48'9.7" 54°15'52"	2600	40.7	4604	120	2
5.	20°48'9.7" 54°15'52.1"	900	58.3	4563	120	2
6.	20°48'9.6" 54°15'52.1"	1800/ 2100	40.7	4983	230	3/ 3
7.	20°48'9.6" 54°15'52.1"	2600	40.7	4604	230	3
8.	20°48'9.6" 54°15'52.1"	900	58.3	4563	230	2
9.	20°48'9.8" 54°15'52.1"	18000	49	3170	129*	nd.
10.	20°48'9.7" 54°15'52.1"	38000	48.5	854	144*	nd.
11.	20°48'9.6" 54°15'52.1"	23000	50	3725	214*	nd.
12.	20°48'9.6" 54°15'52.1"	23000/ 80000	60.5	1446/ 5371	323*	nd.
13.	20°48'9.6" 54°15'52.1"	38000	50	1	346*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

Jednocześnie informuję, iż analizowane przedsięwzięcie nadal **nie kwalifikuje się** do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm./ nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Ziarkowska

Date / Data:
2022-02-14
16:25



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 9574/2021/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 34805 (44805N!) GOL_BARTOSZYC_POLNOC
Adres: BARTOSZYCE, GENERAŁA BEMA 40, Powiat bartoszycki, WOJ. WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Data wykonania pomiarów: 2022-02-07

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji
urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości BARTOSZYCE, GENERAŁA BEMA 40.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 34805 (44805N!) GOL_BARTOSZYC_POLNOC w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Zborowski Tomasz
Nowak Paweł

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	0	2/2	58.3	3801
2	900/2600	ATR4518R11v06 Huawei	1	0	2/2	58.3	6778
3	1800/2100	ADU4518R6v06 Huawei	1	120	3/3	40.7	4983
4	2600	ADU4518R6v06 Huawei	1	120	2	40.7	4604
5	900	ADU4516R0v01 Huawei	1	120	2	58.3	4563
6	1800/2100	ADU4518R6v06 Huawei	1	230	3/3	40.7	4983
7	2600	ADU4518R6v06 Huawei	1	230	3	40.7	4604
8	900	ADU4516R0v01 Huawei	1	230	2	58.3	4563

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NP ERICSSON ML 6363 18GHZ 2x28MHz XPIC Ericsson	18	3170	ANT3_0.6 18 HP/HPX Ericsson	0.6	129	49
2.	NP ERICSSON RAU2X 38GHZ 2x56MHz XPIC Ericsson	38	854	UKY 230 41/11H Ericsson	0.3	144	48.5
3.	NP ERICSSON ML 6363 23GHZ 2x28MHz XPIC Ericsson	23	3725	ANT3_0.6 23 HP/HPX Ericsson	0.6	214	50
4.	NP ERICSSON ML 6363 23GHZ 28MHz NP ERICSSON ML 6352 R2+ 70/80GHZ 250MHz Ericsson	23/80	1446/5371	ANT2/2_0.6 23/80 HP/HP Ericsson	0.6	323	60.5

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Charakterystyka promieniowania			kierunkowa				
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24				
Warunki pracy			znamionowe				
Rodzaj wytwarzanego pola			stacjonarne				
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
5.	ERICSSON CN510 6363 Harris Stratex	38	1	ANT3_0.3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	346	50

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz). Nie rozpoznano szczegółowych danych dotyczących parametrów technicznych źródeł pola-EM innych użytkowników.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem epidemii, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2022-02-07	15:50-17:00	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		3	2.9	70.4	71

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-07	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0209	S-07Z	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	A-0066

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadczenie wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 23 marca 2020 o numerze LWiMP/W/093/20 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wrocławskiej.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 marca 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-07	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0209	S-26	Narda Safety Test Solution	Sonda EF0391	D-1519

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadczenie wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 sierpnia 2021 o numerze LWiMP/W/262/21 wydane przez Politechnikę Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 sierpnia 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-07	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 30 grudnia 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-09	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042956700	4609.10-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda S-07Z	Sonda S-26	SUMA			
1	GKP w odległości 8m od anteny radioliniowej az. 129°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'51.84" 20°48'10.08"
2	GKP w odległości 36m od anteny sektorowej az. 120°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'51.479" 20°48'11.52"
3	GKP w odległości 62m od anteny sektorowej az. 120°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'51.12" 20°48'12.599"
4	GKP w odległości 86m od anteny sektorowej az. 120°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'50.759" 20°48'14.039"
5	GKP w odległości 60m od anteny radioliniowej az. 129°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'50.759" 20°48'12.239"
6	GKP w odległości 90m od anteny	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'50.4" 20°48'13.679"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	radioliniowej az. 129°							
7	GKP w odległości 14m od anteny radioliniowej az. 144°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'51.84" 20°48'10.08"
8	GKP w odległości 31m od anteny radioliniowej az. 144°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'51.12" 20°48'10.8"
9	GKP w odległości 72m od anteny radioliniowej az. 144°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'50.039" 20°48'12.239"
10	GKP w odległości 11m od anteny radioliniowej az. 214°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'51.84" 20°48'9.36"
11	GKP w odległości 41m od anteny radioliniowej az. 214°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'51.12" 20°48'8.279"
12	GKP w odległości 60m od anteny radioliniowej az. 214°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'50.4" 20°48'7.919"
13	GKP w odległości 86m od anteny radioliniowej az. 214°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'49.68" 20°48'6.839"
14	GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 230°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'51.84" 20°48'8.999"
15	GKP w odległości 126m od anteny sektorowej az. 230°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'49.68" 20°48'4.32"
16	GKP w odległości 16m od anteny radioliniowej az. 323°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'52.56" 20°48'8.999"
17	GKP w odległości 38m od anteny radioliniowej az. 323°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'53.28" 20°48'8.279"
18	GKP w odległości 68m od anteny radioliniowej az. 323°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'54" 20°48'7.199"
19	GKP w odległości 92m od anteny radioliniowej az. 323°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'54.359" 20°48'6.48"
20	GKP w odległości 13m od anteny radioliniowej az. 346°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'52.56" 20°48'9.36"
21	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 346°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'53.639" 20°48'8.999"
22	GKP w odległości 66m od anteny radioliniowej az. 346°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'54.359" 20°48'8.639"
23	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 0°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'52.56" 20°48'9.72"
24	PPP na az. 171° w odległości 31m od anteny radioliniowej az. 214°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'51.12" 20°48'9.72"
25	PPP w wejściu do sklepu Biedronka	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'50.759" 20°48'7.199"
-	GKP w odległości 592m od anteny sektorowej az. 0°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°16'11.279" 20°48'9.72"
-	GKP w odległości 299m od anteny sektorowej az. 120°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'47.16" 20°48'24.119"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości 659m od anteny sektorowej az. 120°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'41.399" 20°48'41.399"
-	GKP w odległości 300m od anteny sektorowej az. 230°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'45.72" 20°47'56.759"
-	GKP w odległości 619m od anteny sektorowej az. 230°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°15'39.239" 20°47'43.44"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomej emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda S-07Z	Sonda S-26	SUMA			
1	GKP w odległości 8m od anteny radioliniowej az. 129°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'51.84" 20°48'10.08"
2	GKP w odległości 36m od anteny sektorowej az. 120°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'51.479" 20°48'11.52"
3	GKP w odległości 62m od anteny sektorowej az. 120°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'51.12" 20°48'12.599"
4	GKP w odległości 86m od anteny sektorowej az. 120°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'50.759" 20°48'14.039"
5	GKP w odległości 60m od anteny radioliniowej az. 129°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'50.759" 20°48'12.239"
6	GKP w odległości 90m od anteny radioliniowej az. 129°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'50.4" 20°48'13.679"
7	GKP w odległości 14m od anteny radioliniowej az. 144°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'51.84" 20°48'10.08"
8	GKP w odległości 31m od anteny radioliniowej az. 144°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'51.12" 20°48'10.8"
9	GKP w odległości 72m od anteny radioliniowej az. 144°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'50.039" 20°48'12.239"
10	GKP w odległości 11m od anteny radioliniowej az. 214°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'51.84" 20°48'9.36"
11	GKP w odległości 41m od anteny radioliniowej az. 214°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'51.12" 20°48'8.279"
12	GKP w odległości 60m od anteny radioliniowej az. 214°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'50.4" 20°48'7.919"
13	GKP w odległości 86m od anteny radioliniowej az. 214°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'49.68" 20°48'6.839"
14	GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az.	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'51.84" 20°48'8.999"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	230°							
15	GKP w odległości 126m od anteny sektorowej az. 230°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'49.68" 20°48'4.32"
16	GKP w odległości 16m od anteny radioliniowej az. 323°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'52.56" 20°48'8.999"
17	GKP w odległości 38m od anteny radioliniowej az. 323°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'53.28" 20°48'8.279"
18	GKP w odległości 68m od anteny radioliniowej az. 323°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'54" 20°48'7.199"
19	GKP w odległości 92m od anteny radioliniowej az. 323°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'54.359" 20°48'6.48"
20	GKP w odległości 13m od anteny radioliniowej az. 346°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'52.56" 20°48'9.36"
21	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 346°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'53.639" 20°48'8.999"
22	GKP w odległości 66m od anteny radioliniowej az. 346°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'54.359" 20°48'8.639"
23	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 0°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'52.56" 20°48'9.72"
24	PPP na az. 171° w odległości 31m od anteny radioliniowej az. 214°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'51.12" 20°48'9.72"
25	PPP w wejściu do sklepu Biedronka	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'50.759" 20°48'7.199"
-	GKP w odległości 592m od anteny sektorowej az. 0°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°16'11.279" 20°48'9.72"
-	GKP w odległości 299m od anteny sektorowej az. 120°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'47.16" 20°48'24.119"
-	GKP w odległości 659m od anteny sektorowej az. 120°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'41.399" 20°48'41.399"
-	GKP w odległości 300m od anteny sektorowej az. 230°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'45.72" 20°47'56.759"
-	GKP w odległości 619m od anteny sektorowej az. 230°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°15'39.239" 20°47'43.44"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą obliczeniową w oparciu o pomiar punktu referencyjnego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda S-07Z: 28.7% dla częstotliwości do 3 GHz, sonda S-26: 28.4% dla częstotliwości do 3 GHz

Dla przedmiotowych pomiarów zleciłodawca określił poprawkę pomiarową = 1.4.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę, umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zleceniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 34805 (44805N!) GOL_BARTOSZYC_POLNOC, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna


- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 18, z dnia 10 listopada 2021r.).

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Harbacewicz

Date / Data: 2022-
02-10 11:27

Sprawozdanie autoryzował:





Signed by /
Podpisano przez:

Łukasz Kosznik

Date / Data:
2022-02-10
14:45


Koniec sprawozdania

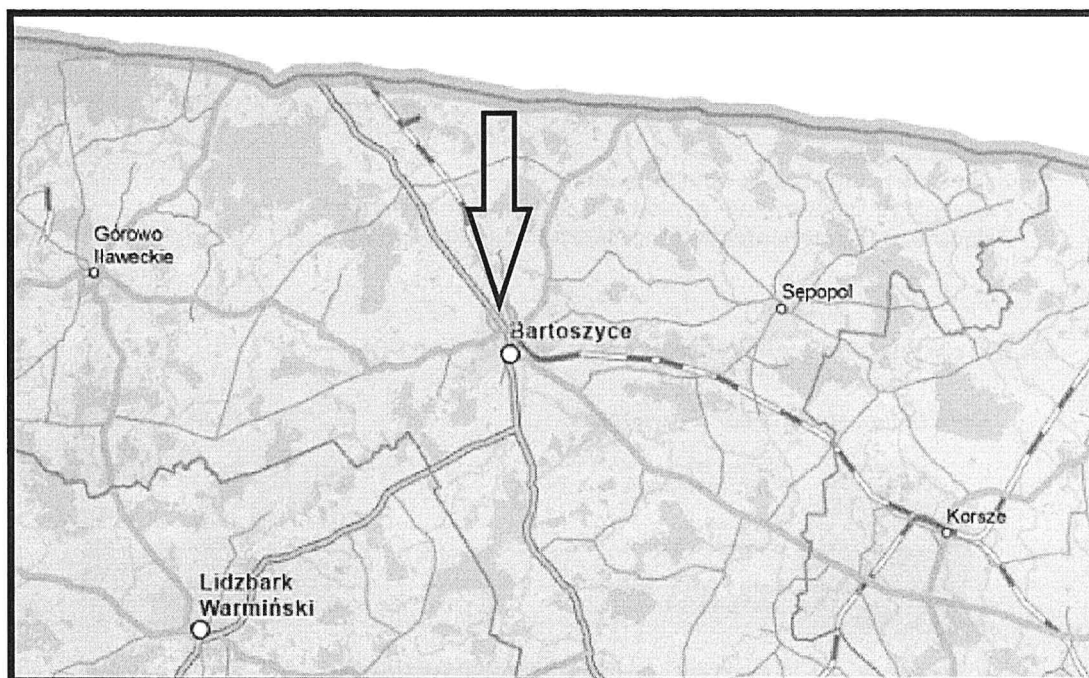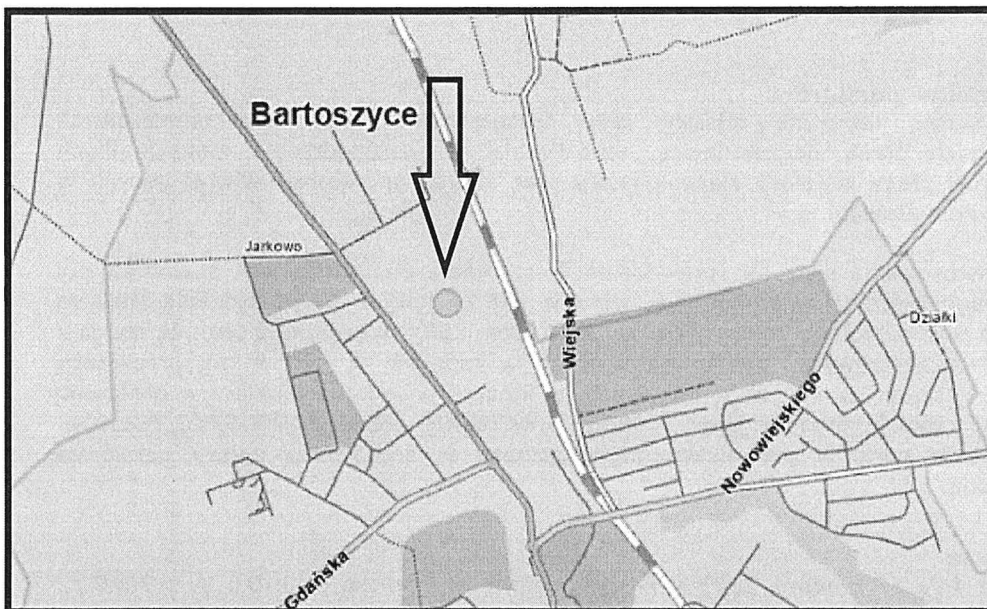


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.




Załącznik nr 1	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 34805 (44805N!) GOL_BARTOSZYC_POLNOC Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	--

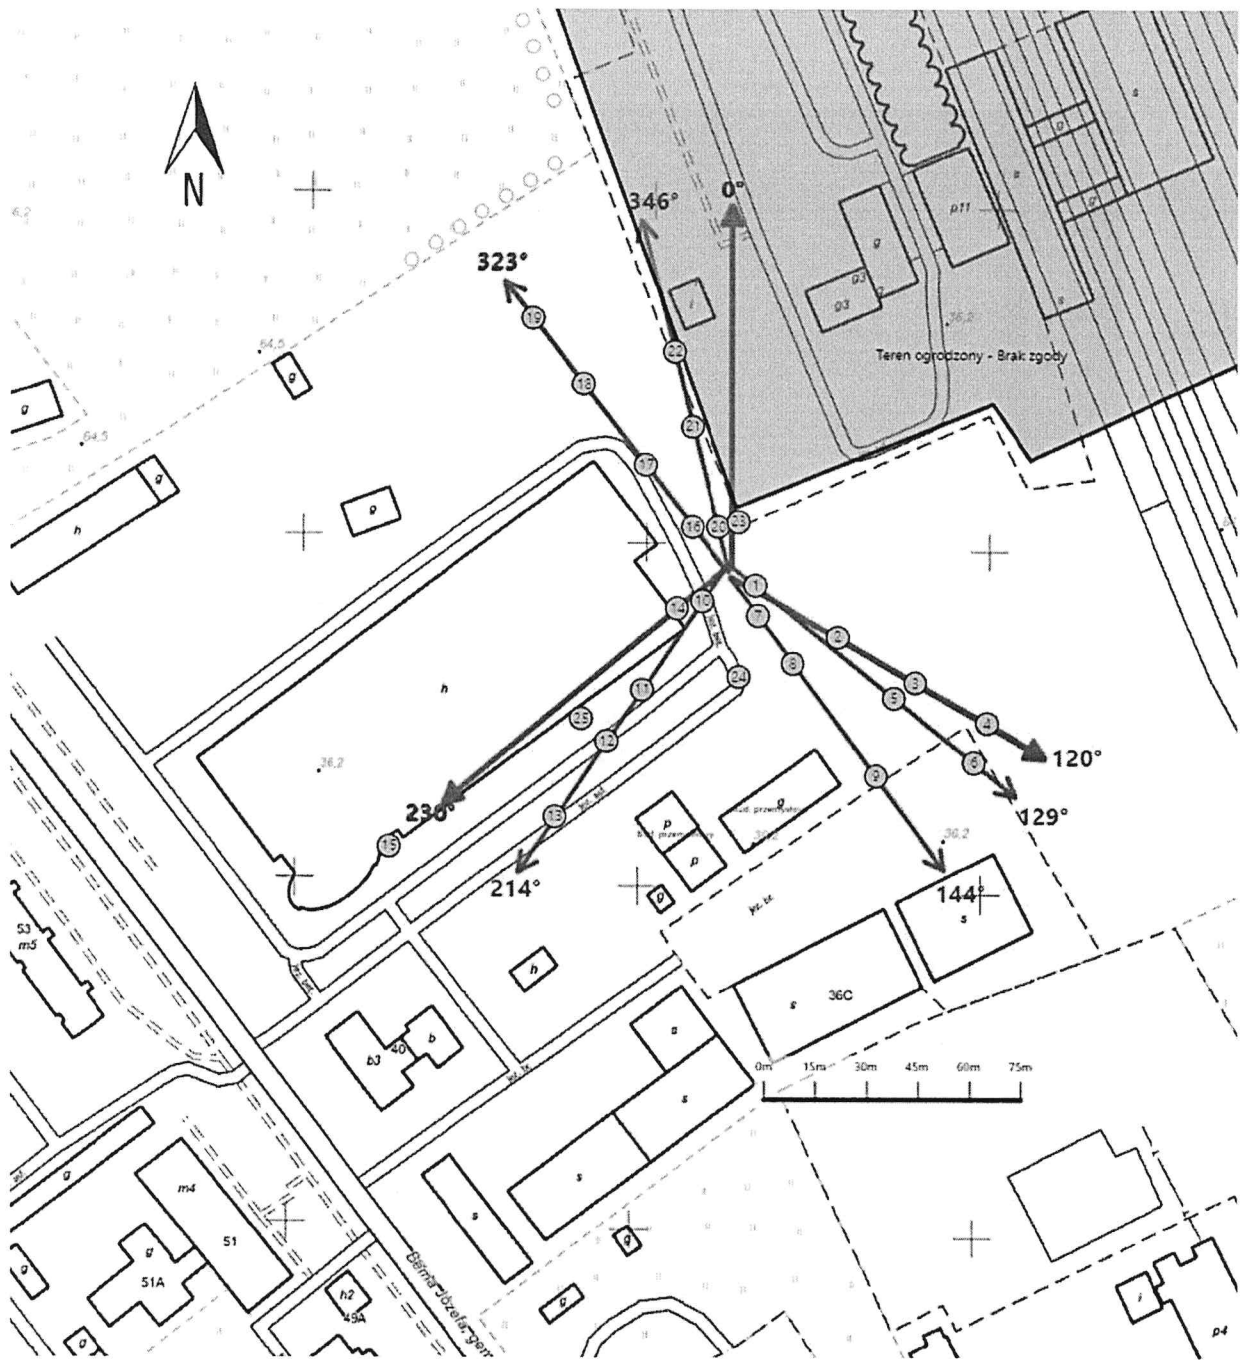Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. GOL_BARTOSZYC_POLNOC (44805N!)</p> <p style="text-align: center;">Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pion pomiarowy</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kierunek oddziaływania anten sektorowych</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kierunek oddziaływania anten radioliniowych</p> </div> </div>

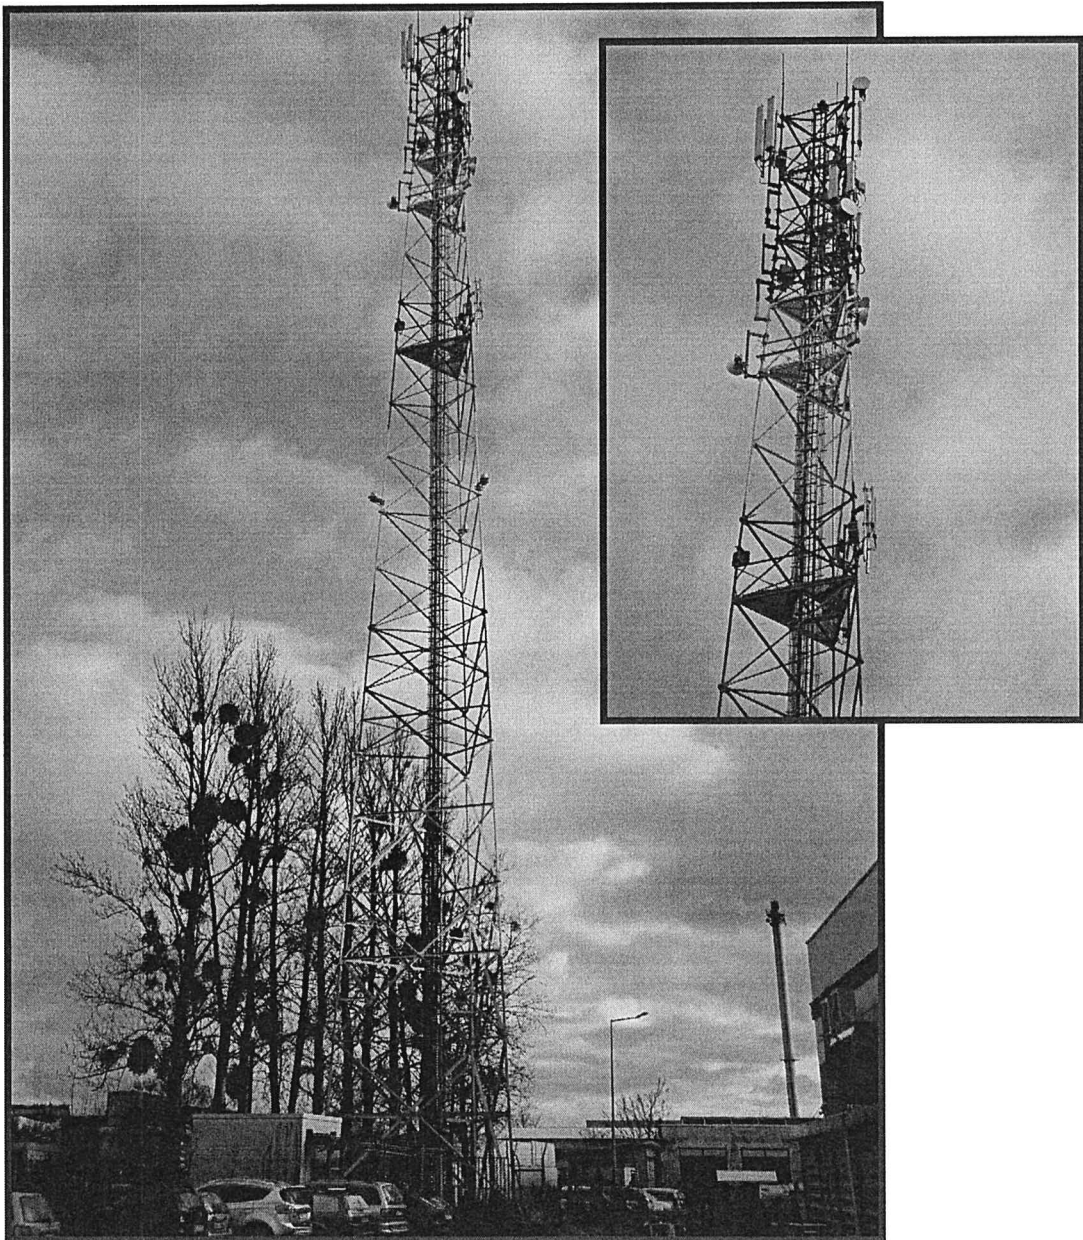

Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 34805 (44805N!) GOL_BARTOSZYC_POLNOC

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.