

Gdańsk, dn. 2025-05-30

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Magdalena Druszcz
Pełnomocnictwo numer: 176/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 518427631

Starosta Powiatu Bartoszyckiego
Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
ul. Grota Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej (44801N!) BARTOSZYCE MIASTO (GOL_BARTOSZYC_KOSCIOL)** zlokalizowanej w miejscowości BARTOSZYCE, PLAC WOLNOŚCI 2. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:

Instalacja radiokomunikacyjna - 2466 (44801N!) BARTOSZYCE MIASTO (GOL_BARTOSZYC_KOSCIOL)

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	47886
2.	27624
3.	47886
4.	27624
5.	47886
6.	27624
7.	1

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	20°48'32.1" 54°15'5.8"	3600	38.2	47886	0	4-10
2.	20°48'32" 54°15'5.8"	900/1800/2100/ 2600	38.2	27624	0	2-12/2-12/ 2-12/2-12
3.	20°48'32.2" 54°15'5.7"	3600	38.2	47886	100	4-10
4.	20°48'32.2" 54°15'5.7"	900/1800/2100/ 2600	38.2	27624	100	2-12/2-12/ 2-12/2-12
5.	20°48'32.1" 54°15'5.7"	3600	38.2	47886	210	4-10
6.	20°48'32" 54°15'5.7"	900/1800/2100/ 2600	38.2	27624	210	2-12/2-12/ 2-12/2-12
7.	20°48'32.2" 54°15'5.7"	5000	39	1	48*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej. (W związku z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, uprzejmie informuję, że w przedmiotowej sprawie, z uwagi na siedzibę mocodawcy, właściwym organem w sprawie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa jest Prezydent m. st. Warszawy. Opłata skarbową tytułem udzielenia pełnomocnictwa została zatem uiszczona na konto ww. organu podatkowego.)
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Magdalena Patrycja
Druszcz

Date / Data: 2025-
05-30 22:27



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 2921/2024/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 2466 (44801N!) BARTOSZYCE MIASTO (GOL_BARTOSZYC_KOSCIOL)
Adres: BARTOSZYCE, PLAC WOLNOŚCI 2, Powiat bartoszycki, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-05-27

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości BARTOSZYCE, PLAC WOLNOŚCI 2.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2466 (44801N!) BARTOSZYCE MIASTO (GOL_BARTOSZYC_KOSCIOL) w odniesieniu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Przybyszewski Patryk
Helwak Jakub

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na kościele. Anteny zawieszono na wieży kościelnej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor Wewnątrz kościoła. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	3600	AQQQ NSN	1	0	4-10**	38.2	47886
2	900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	0	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	38.2	27624
3	3600	AQQQ NSN	1	100	4-10**	38.2	47886
4	900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	100	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	38.2	27624
5	3600	AQQQ NSN	1	210	4-10**	38.2	47886
6	900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	210	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	38.2	27624

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	OLL Ubiquiti LiteBeam 5AC 5GHz 40MHz Ubiquiti Networks	5	1	ANT LiteBeam 5GHz Ubiquiti Networks	0.3	48	39

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie:telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), linii radiowych (5GHz-40GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-mm:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-05-27	12:20-13:50	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		18.0	19.0	57.0	55.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-04	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	C-0167	SF-07	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-9091	A-0063

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 grudnia 2024 o numerze LWiMP/W/417/24 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 grudnia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-28	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 października 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-07	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810759	Z3- Z32.4180.34.2025.826.2	27 marca 2025

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 marca 2035 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent		Model	
	UBlox		NEO-M8T	

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Mieszkania proboszcza, piętro 1, Mazurska 27, Bartoszyce	2.0	2.1	3.1	0.11	54°15'7.2" 20°48'32.0"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 1, Mazurska 25, Bartoszyce	2.0	1.1	1.6	0.06	54°15'6.8" 20°48'31.0"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 8, piętro 2, Mazurska 23, Bartoszyce	2.0	1.7	2.5	0.09	54°15'6.8" 20°48'30.6"
4	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej na piętrze 3 przy ul. Bema 5	2.0	1.3	1.9	0.07	54°15'7.2" 20°48'35.6"
5	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej na piętrze 4 przy ul. Konstytucji 3 Maja 34	2.0	1.8	2.7	0.09	54°15'5.8" 20°48'37.4"
6	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 4 na piętrze 2 przy ul. Konstytucji 3 Maja 34	2.0	2.8	4.1	0.15	54°15'5.4" 20°48'36.7"
7	DPP w drzwiach wejściowych kwiaciarni	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°15'5.4" 20°48'35.6"
8	DPP natarasie budynku przy ul. Rynkowa 5	2.0	1.2	1.8	0.06	54°15'5.0" 20°48'34.6"
9	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu przy ul. Ofiar Oświęcimia 3	2.0	1.4	2.1	0.07	54°15'4.7" 20°48'33.5"
10	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 6 na piętrze 2 przy ul. Ofiar Oświęcimia 2a	2.0	1.2	1.8	0.06	54°15'4.3" 20°48'32.4"
11	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej na piętrze 1 przy ul. Ofiar Oświęcimia 1	2.0	1.3	1.9	0.07	54°15'4.0" 20°48'31.7"
12	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu przy ul. Mazurska 5	2.0	1.4	2.1	0.07	54°15'2.9" 20°48'29.5"
13	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 4 przy ul. Plac Wolności 5	2.0	2.0	3	0.11	54°15'5.0" 20°48'31.7"
14	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego domu parafialnego przy ul. Plac Wolności 3	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°15'6.1" 20°48'29.9"
15	DPP w drzwiach wejściowych kościoła przy ul. Mazurska 3	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°15'6.5" 20°48'32.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

—	DPP w drzwiach wejściowych sklepu przy ul. Konstytucji 3 Maja 6	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°15'5.0" 20°48'40.7"
17	GKP w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°15'4.7" 20°48'31.0"
18	GKP w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	1.6	2.4	0.08	54°15'4.3" 20°48'30.6"
19	GKP w odległości poziomej 91m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	1.4	2.1	0.07	54°15'3.2" 20°48'29.5"
—	GKP w odległości poziomej 176m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	3.2	4.7	0.17	54°15'0.7" 20°48'27.0"
21	GKP w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°15'6.5" 20°48'32.0"
22	PKP na az. 357° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°15'7.6" 20°48'32.0"
23	GKP w odległości poziomej 105m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.6	2.4	0.08	54°15'9.4" 20°48'32.0"
—	GKP w odległości poziomej 182m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°15'11.5" 20°48'32.0"
25	GKP w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.3	1.9	0.07	54°15'5.4" 20°48'34.2"
26	GKP w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.5	2.2	0.08	54°15'5.4" 20°48'35.3"
27	GKP w odległości poziomej 106m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°15'5.0" 20°48'38.2"
—	GKP w odległości poziomej 184m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°15'4.7" 20°48'42.1"
29	GKP w odległości poziomej 36m od anteny radioliniowej az. 48°	2.0	1.3	1.9	0.07	54°15'6.5" 20°48'33.8"
30	GKP w odległości poziomej 54m od anteny radioliniowej az. 48°	2.0	1.3	1.9	0.07	54°15'6.8" 20°48'34.6"
31	PKP na az. 325° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.5	2.2	0.08	54°15'6.8" 20°48'31.0"
32	PKP na az. 340° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.4	2.1	0.07	54°15'6.8" 20°48'31.3"
33	PKP na az. 354° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.3	1.9	0.07	54°15'7.2" 20°48'32.0"
34	PKP na az. 7° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.4	2.1	0.07	54°15'6.8" 20°48'32.4"
35	PKP na az. 20° w odległości poziomej	2.0	1.4	2.1	0.07	54°15'6.8" 20°48'32.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	36m od anteny sektorowej az. 0°					
36	PKP na az. 35° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.4	2.1	0.07	54°15'7.2" 20°48'33.8"
37	PKP na az. 65° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.4	2.1	0.07	54°15'6.5" 20°48'34.9"
38	PKP na az. 80° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.4	2.1	0.07	54°15'6.1" 20°48'34.9"
39	PKP na az. 93° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.5	2.2	0.08	54°15'5.8" 20°48'34.9"
40	PKP na az. 107° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.5	2.2	0.08	54°15'5.4" 20°48'34.9"
41	PKP na az. 121° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.4	2.1	0.07	54°15'5.0" 20°48'34.2"
42	PKP na az. 135° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.3	1.9	0.07	54°15'5.0" 20°48'33.5"
43	PKP na az. 176° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°15'4.3" 20°48'32.0"
44	PKP na az. 190° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	1.2	1.8	0.06	54°15'4.3" 20°48'31.7"
45	PKP na az. 203° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°15'4.0" 20°48'31.0"
46	PKP na az. 217° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	1.5	2.2	0.08	54°15'4.3" 20°48'30.2"
47	PKP na az. 230° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	1.4	2.1	0.07	54°15'4.7" 20°48'29.9"
48	PKP na az. 245° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	1.4	2.1	0.07	54°15'5.0" 20°48'29.5"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Mieszkania proboszcza, piętro 1, Mazurska 27, Bartoszyce	2.0	0.006	0.008	0.11	54°15'7.2" 20°48'32.0"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 1, Mazurska 25, Bartoszyce	2.0	0.003	0.004	0.06	54°15'6.8" 20°48'31.0"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 8, piętro 2,	2.0	0.005	0.007	0.09	54°15'6.8" 20°48'30.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	Mazurska 23, Bartoszyce					
4	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej na piętrze 3 przy ul. Bema 5	2.0	0.003	0.005	0.07	54°15'7.2" 20°48'35.6"
5	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej na piętrze 4 przy ul. Konstytucji 3 Maja 34	2.0	0.005	0.007	0.1	54°15'5.8" 20°48'37.4"
6	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 4 na piętrze 2 przy ul. Konstytucji 3 Maja 34	2.0	0.007	0.011	0.15	54°15'5.4" 20°48'36.7"
7	DPP w drzwiach wejściowych kwiaciarni	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°15'5.4" 20°48'35.6"
8	DPP natarasie budynku przy ul. Rynekowa 5	2.0	0.003	0.005	0.06	54°15'5.0" 20°48'34.6"
9	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu przy ul. Ofiar Oświęcimia 3	2.0	0.004	0.005	0.08	54°15'4.7" 20°48'33.5"
10	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 6 na piętrze 2 przy ul. Ofiar Oświęcimia 2a	2.0	0.003	0.005	0.06	54°15'4.3" 20°48'32.4"
11	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej na piętrze 1 przy ul. Ofiar Oświęcimia 1	2.0	0.003	0.005	0.07	54°15'4.0" 20°48'31.7"
12	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu przy ul. Mazurska 5	2.0	0.004	0.005	0.08	54°15'2.9" 20°48'29.5"
13	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 4 przy ul. Plac Wolności 5	2.0	0.005	0.008	0.11	54°15'5.0" 20°48'31.7"
14	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego domu parafialnego przy ul. Plac Wolności 3	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°15'6.1" 20°48'29.9"
15	DPP w drzwiach wejściowych kościoła przy ul. Mazurska 3	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°15'6.5" 20°48'32.8"
—	DPP w drzwiach wejściowych sklepu przy ul. Konstytucji 3 Maja 6	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°15'5.0" 20°48'40.7"
17	GKP w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°15'4.7" 20°48'31.0"
18	GKP w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	0.004	0.006	0.09	54°15'4.3" 20°48'30.6"
19	GKP w odległości poziomej 91m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	0.004	0.005	0.08	54°15'3.2" 20°48'29.5"
—	GKP w odległości poziomej 176m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	0.008	0.013	0.17	54°15'0.7" 20°48'27.0"
21	GKP w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°15'6.5" 20°48'32.0"
22	PKP na az. 357° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°15'7.6" 20°48'32.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

23	GKP w odległości poziomej 105m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.006	0.09	54°15'9.4" 20°48'32.0"
—	GKP w odległości poziomej 182m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°15'11.5" 20°48'32.0"
25	GKP w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.003	0.005	0.07	54°15'5.4" 20°48'34.2"
26	GKP w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.004	0.006	0.08	54°15'5.4" 20°48'35.3"
27	GKP w odległości poziomej 106m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°15'5.0" 20°48'38.2"
—	GKP w odległości poziomej 184m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°15'4.7" 20°48'42.1"
29	GKP w odległości poziomej 36m od anteny radioliniowej az. 48°	2.0	0.003	0.005	0.07	54°15'6.5" 20°48'33.8"
30	GKP w odległości poziomej 54m od anteny radioliniowej az. 48°	2.0	0.003	0.005	0.07	54°15'6.8" 20°48'34.6"
31	PKP na az. 325° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.006	0.08	54°15'6.8" 20°48'31.0"
32	PKP na az. 340° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.005	0.08	54°15'6.8" 20°48'31.3"
33	PKP na az. 354° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.003	0.005	0.07	54°15'7.2" 20°48'32.0"
34	PKP na az. 7° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.005	0.08	54°15'6.8" 20°48'32.4"
35	PKP na az. 20° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.005	0.08	54°15'6.8" 20°48'32.8"
36	PKP na az. 35° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.005	0.08	54°15'7.2" 20°48'33.8"
37	PKP na az. 65° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.004	0.005	0.08	54°15'6.5" 20°48'34.9"
38	PKP na az. 80° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.004	0.005	0.08	54°15'6.1" 20°48'34.9"
39	PKP na az. 93° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.004	0.006	0.08	54°15'5.8" 20°48'34.9"
40	PKP na az. 107° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.004	0.006	0.08	54°15'5.4" 20°48'34.9"
41	PKP na az. 121° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.004	0.005	0.08	54°15'5.0" 20°48'34.2"
42	PKP na az. 135° w odległości poziomej	2.0	0.003	0.005	0.07	54°15'5.0" 20°48'33.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	34m od anteny sektorowej az. 100°					
43	PKP na az. 176° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°15'4.3" 20°48'32.0"
44	PKP na az. 190° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°15'4.3" 20°48'31.7"
45	PKP na az. 203° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°15'4.0" 20°48'31.0"
46	PKP na az. 217° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	0.004	0.006	0.08	54°15'4.3" 20°48'30.2"
47	PKP na az. 230° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	0.004	0.005	0.08	54°15'4.7" 20°48'29.9"
48	PKP na az. 245° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	0.004	0.005	0.08	54°15'5.0" 20°48'29.5"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru – dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 47.6% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W mieszkaniach nr 9, 7, 6 pod adresem Konstytucji 3 maja 34, z powodu braku mieszkańców
B	W mieszkaniach nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pod adresem Ofiar Oświęcimia 3, z powodu braku mieszkańców
C	W mieszkaniach nr 5 pod adresem Ofiar Oświęcimia 1, z powodu braku mieszkańców

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2466 (44801N!) BARTOSZYCE MIASTO (GOL_BARTOSZYC_KOSCIOL), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:

Yanina Babutska


Date / Data:
2025-05-28 19:04

Barbara
Stelmaszyk

Elektronicznie podpisany
przez Barbara Stelmaszyk
Data: 2025.05.29 10:38:31
+02'00'


Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

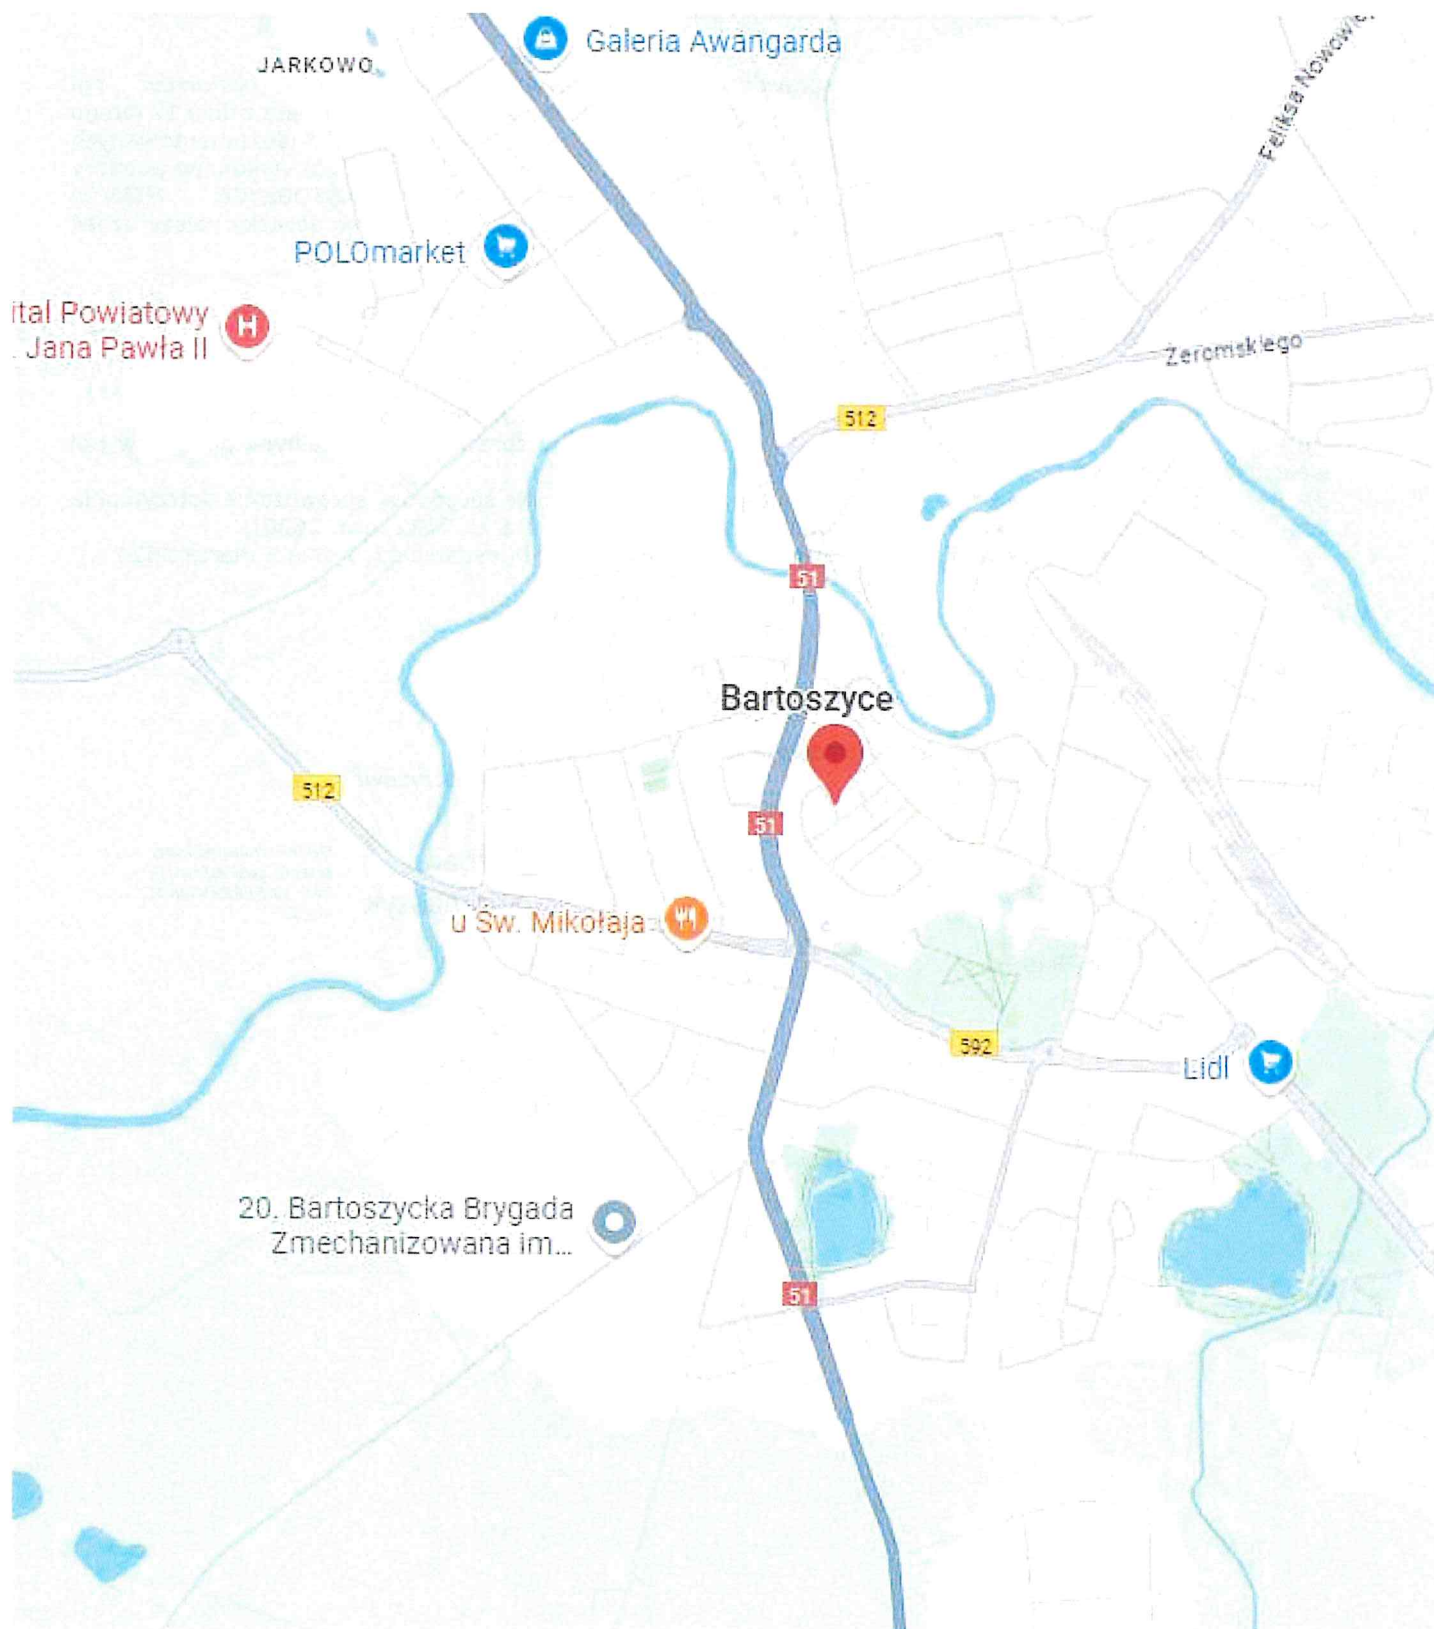


Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
2466 (44801N!) BARTOSZYCE MIASTO (GOL_BARTOSZYC_KOSCIOL)
Lokalizacja instalacji

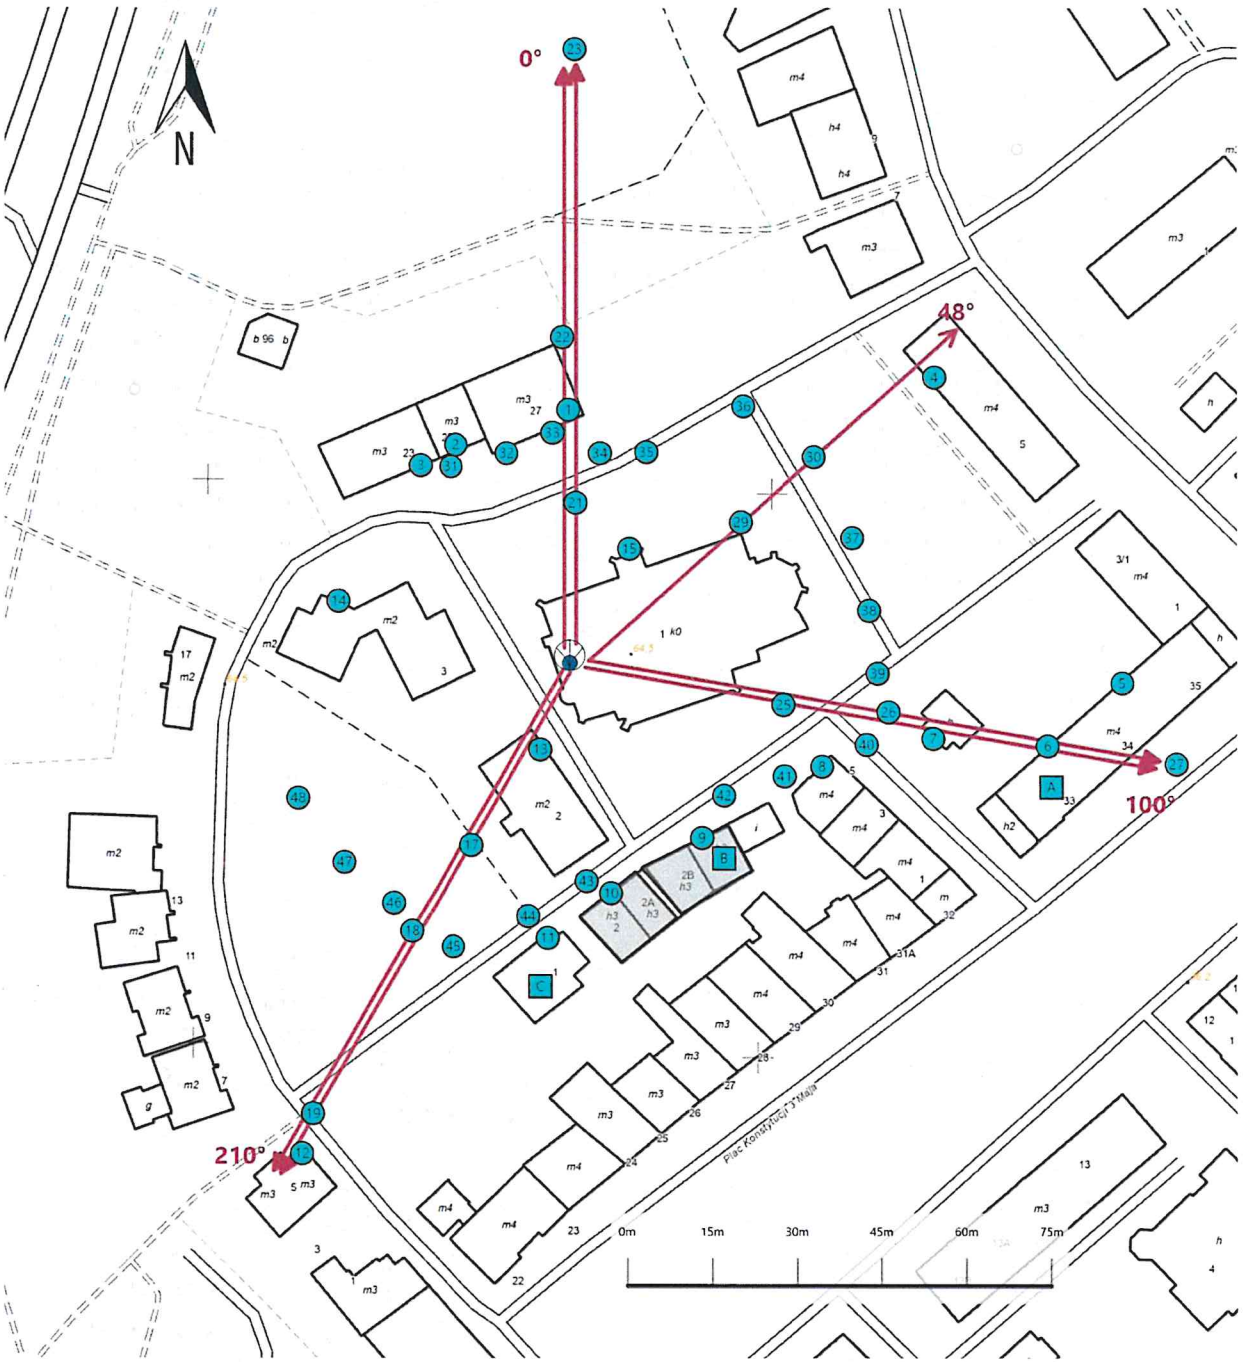

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. GOL_BARTOSZYC_KOSCIOL (44801N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

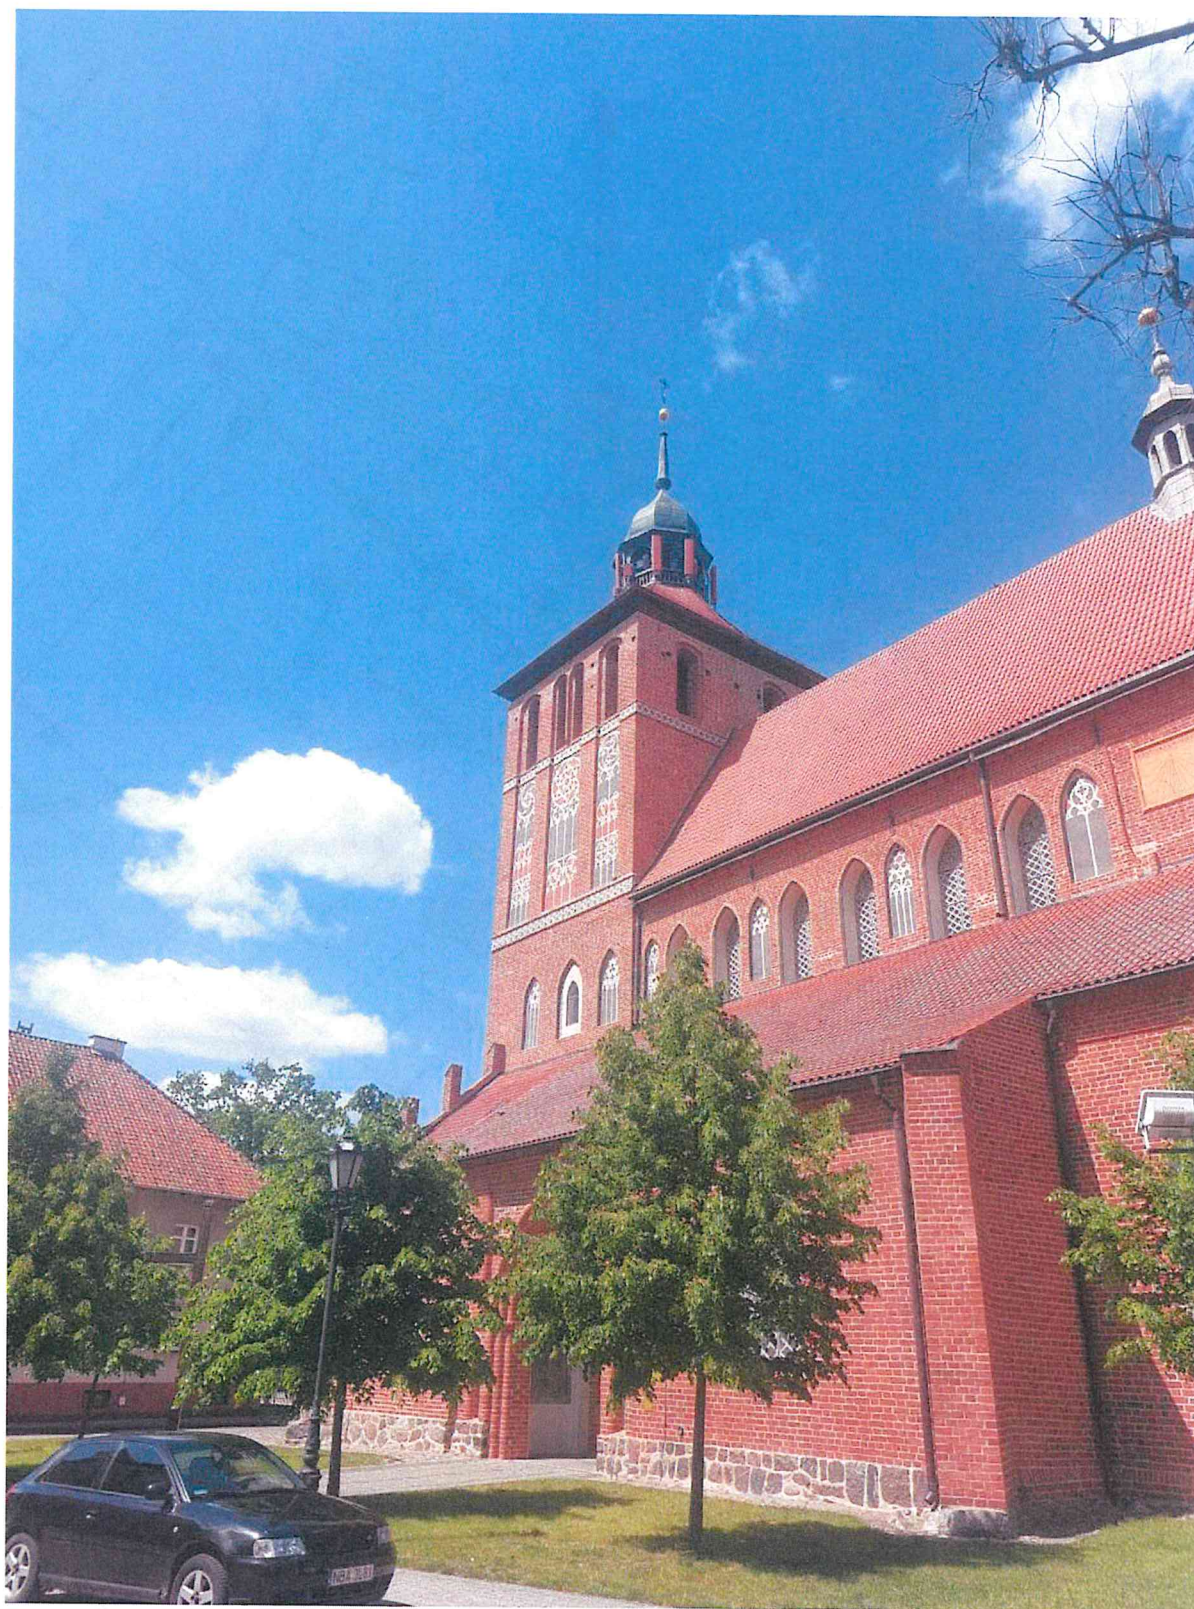

Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
2466 (44801N!) BARTOSZYCE MIASTO (GOL_BARTOSZYC_KOSCIOL)

Dokumentacja fotograficzna